

LINEN

MATERIA_SURFACE

GRES PORCELLANATO MULTISTRATO
RETTIFICATO_NATURALE

MULTILAYER PORCELAIN SLABS
RECTIFIED_NATURAL

59,4x119_59,4x59,4_29,6x59,4

23^{3/8}"x47" _ 23^{3/8}"x23^{3/8}" _ 11^{5/8}"x23^{3/8}"

NAOTO FUKASAWA *Design*

59,4x119 23^{3/8}"x47"




HALF
59,4x119 23^{3/8}"x47"



LI1
LINEN Snow Half




LI2
LINEN Rope Half



LI7
LINEN Pitch Half

59,4x59,4 23^{3/8}"x23^{3/8}"



SQUARE
59,4x59,4 23^{3/8}"x23^{3/8}"



LI010
LINEN Snow Square



LI020
LINEN Rope Square




LI070
LINEN Pitch Square

29,6x59,4 11^{5/8}"x23^{3/8}"



HALF
29,6x59,4 11^{5/8}"x23^{3/8}"



LI100
LINEN Snow Half



LI200
LINEN Rope Half



LI700
LINEN Pitch Half

STUCCHI CONSIGLIATI / SUGGESTED GROUTS


BGT90 BRIXGROUT Cream

BGT90 BRIXGROUT Cream

BGT80 BRIXGROUT Coffee

MOSAIC 29,6x29,6 11^{5/8}"x11^{5/8}"

BRIX Design



MOSAIC
29,6x29,6 11^{5/8}"x11^{5/8}"




LIM10
LINEN Snow Mosaic



LIM20
LINEN Rope Mosaic



LIM70
LINEN Pitch Mosaic

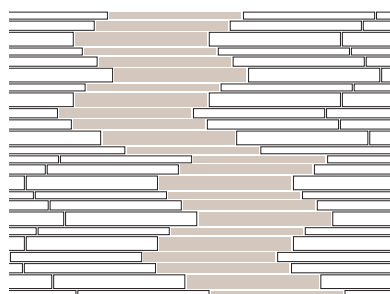

Si consiglia di posare i moduli in modo non allineato al fine di perdere totalmente la lettura del modulo stesso.


We recommend not aligning the sections when placing, so that it is impossible to see the point at which installation began.

HOME 29,6x59,4 11^{5/8}"x23^{3/8}" _59,4x119 23^{3/8}"x47"

L+R PALOMBA Design




HOME 29,6x59,4 11^{5/8}"x23^{3/8}"
HOME 59,4x119 23^{3/8}"x47"



LIH10 LINEN Snow Home



LIH20 LINEN Rope Home




LIH70 LINEN Pitch Home



LIH100 LINEN Snow Home



LIH200 LINEN Rope Home



LIH700 LINEN Pitch Home

Lo stucco deve entrare nelle fughe tra un modulo e l'altro e all'interno delle incisioni presenti in ogni singolo modulo. Si raccomanda fuga di 1 o 2 mm.

The grout fills both the joints between the tiles and the incisions that are in every single tile. Tile spacing recommended 1 or 2 mm.

STUCCHI CONSIGLIATI / SUGGESTED GROUTS

BGT90 BRIXGROUT Cream

BGT90 BRIXGROUT Cream

BGT80 BRIXGROUT Coffee


LINEN

GRES PORCELLANATO MULTISTRATO RETTIFICATO_NATURALE
MULTILAYER PORCELAIN SLABS RECTIFIED_NATURAL

NAOTO FUKASAWA *Design*

STRIPES 29,6x29,6 11⁵/₈"x11⁵/₈"

CLAUDIO LA VIOLA *Design*




STRIPES
29,6x29,6 11⁵/₈"x11⁵/₈"



LIST10
LINEN Snow Stripes




LIST20
LINEN Rope Stripes




LIST70
LINEN Pitch Stripes

FRAME 29,6x29,6 11⁵/₈"x11⁵/₈"


BRIX *Design*




FRAME
29,6x29,6 11⁵/₈"x11⁵/₈"



LIF10
LINEN Snow Frame



LIF20
LINEN Rope Frame



LIF70
LINEN Pitch Frame

STUCCHI CONSIGLIATI / SUGGESTED GROUTS

BGT90 BRIXGROUT Cream

BGT90 BRIXGROUT Cream

BGT80 BRIXGROUT Coffee

Materiale adatto per uso esterno, interno, saune e piscine.
Material suitable for outdoor and indoor use, saunas and swimming pool.

Si consiglia fuga di 2 mm.
Tile spacing recommended 2 mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECH INFO



**GRES PORCELLANATO
MULTISTRATO**
MULTILAYER PORCELAIN SLABS



**SPESSORE
THICKNESS**
10 mm_3/8"



**ASSORBIMENTO DELL'ACQUA
WATER ABSORPTION**
≤ 0,5% < 0,05%



**DUREZZA (MOSH)
HARDNESS (MOSH)**
≥ 6 7



**RESISTENZA AL GELO
FROST RESISTANCE**
Garantita / Guaranteed



**RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO
RESISTANCE TO ACIDS AND ALKALIS**
Non attaccati / Unaffected



**RESISTENZA ALLE MACCHIE
STAIN RESISTANCE**
Pulito / Cleaned



**COEFFICIENTE DI ATTRITO MEDIO
AVERAGE COEFFICIENT OF FRICTION
R10**

ASTM C1028
0,60 dry 0,74 - wet 0,72

■ **valore standard** / required standard

■ **valore Brix** / Brix value

CONSUMO DI STUCCO KG/MQ GROUT REQUIRED KG/ S²M

SQUARE
59,4x59,4 23^{3/8}"x123^{3/8}" 0,10 KG

HALF
59,4x119 23^{3/8}"x47"
29,6x59,4 11^{5/8}"x23^{3/8}" 0,09 KG
0,20 KG

MOSAIC
29,6x29,6 11^{5/8}"x11^{5/8}" 1,87 KG

HOME
29,6x59,4 11^{5/8}"x23^{3/8}" 2,20 KG
59,4x119 23^{3/8}"x47" 2,20 KG

STRIPES
29,6x29,6 11^{5/8}"x11^{5/8}" 4,29 KG

FRAME
29,6x29,6 11^{5/8}"x11^{5/8}" 2,64 KG

Il lavaggio dopo la posa è un una fase di fondamentale importanza per tutti gli interventi successivi e per la manutenzione. Per questa operazione si suggerisce l'utilizzo di Deterdek della Fila, detergente disincrostante acido che non sviluppa fumi nocivi e non aggrredisce le fughe.

- Utilizzare Fila Deterdek diluito 1:5 (1 litro di Deterdek in 5 di acqua possibilmente calda)
- Spazzare bene il pavimento quindi distribuire uniformemente la soluzione di DETERDEK diluito, utilizzando un normale spazzetone, mop lavapavimenti (mocio) o uno straccio ruvido per ambienti residenziali oppure frizionando con monospazzola dotata di dischi con tampone di colore verde per grandi superfici;
- Lasciare agire per qualche minuto, in funzione dell'intensità dello sporco;
- Intervenire energicamente con spugna abrasiva tipo verde oppure con spazzolone con setole in nylon o nel caso di grandi superfici con monospazzola munita di disco verde e aspira liquidi.
- Raccogliere il residuo con stracci oppure con aspiraliquidi. Resa: 1 litro/40 m² - diluizione 1:5

Cleaning after installation is of fundamental importance for all subsequent procedures and for care operations.

For this operation we recommend Deterdek by FILA, the acid descaler that does not generate harmful fumes.

- Use Fila Deterdek diluted 1:5 (1 litre of Deterdek in 5 of water, hot if possible)
- Brush the floor thoroughly then spread the diluted DETERDEK solution evenly using an ordinary sponge brush, a mop, or a rough cloth for residential buildings, or a single-disc professional cleaner with green pad disc for large areas;
- Leave to act for a few minutes, depending on the degree of dirt;
- Scrub briskly with a rough (green-type) abrasive sponge or a nylon-bristle brush, or in the case of large areas, with a single-disc professional cleaner fitted with green disc, and vacuum drier.
- Remove the residue with rags or a vacuum drier. Coverage: 1 litre/40 m² - dilution 1:5