

DEGRÉ

MATERIA_SURFACE

GRES PORCELLANATO
NON SMALTATO

UNGLAZED PORCELAIN
STONEWARE

28,6x57,4_28,6x28,6_9,7x57,4

11^{1/2}"x23" _ 11^{1/2}"x11^{1/2}" _ 3^{13/16}"x23"

BRIX Design

28,6x57,4 11^{1/2}"x23"




HALF
28,6x57,4 11^{1/2}"x23"



DEP10
DEGRÉ White Half




DEP20
DEGRÉ Sand Half



DEP70
DEGRÉ Black Half

28,6x28,6 11^{1/2}"x11^{1/2}"




SQUARE
28,6x28,6 11^{1/2}"x11^{1/2}"



DE010
DEGRÉ White Square




DE020
DEGRÉ Sand Square




DE070
DEGRÉ Black Square

9,7x57,4 3^{13/16}"x23"



BAR
9,7x57,4 3^{13/16}"x23"



DEB100
DEGRÉ White Bar



DEB200
DEGRÉ Sand Bar



DEB700
DEGRÉ Black Bar


STUCCHI CONSIGLIATI / SUGGESTED GROUTS

BGT90 BRIXGROUT Cream

BGT20 BRIXGROUT Sand

BGT70 BRIXGROUT Black

MOSAIC 28,6x28,6 11¹/₂"x11¹/₂"



MOSAIC
28,6x28,6 11¹/₂"x11¹/₂"




DEM10
DEGRÉ White Mosaic



DEM20
DEGRÉ Sand Mosaic




DEM70
DEGRÉ Black Mosaic

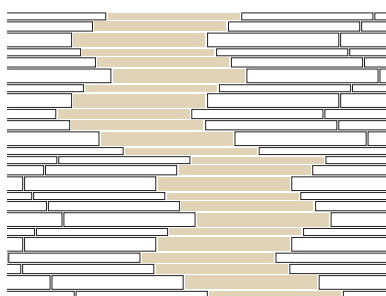

Si consiglia di posare i moduli in modo non allineato al fine di perdere totalmente la lettura del modulo stesso.

We recommend not aligning the sections when placing, so that it is impossible to see the point at which installation began.


HOME 28,6x57,4 11¹/₂"x23"

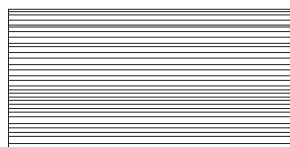

HOME
28,6x57,4 11¹/₂"x23"



DEP01
DEGRÉ White Home

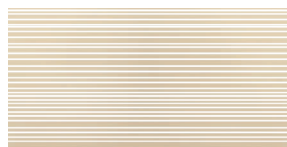

DEP02
DEGRÉ Sand Home




DEP07
DEGRÉ Black Home

Lo stucco deve entrare nelle fughe tra un modulo e l'altro e all'interno delle incisioni presenti in ogni singolo modulo. Si raccomanda di 1 o 2 mm.

The grout fills both the joints between the tiles and the incisions that are in every single tile.
Tile spacing recommended 1 or 2 mm.

STRIPES 28,6x28,6 11¹/₂"x11¹/₂"



STRIPES
28,6x28,6 11¹/₂"x11¹/₂"



DES10
DEGRÉ White Stripes



DES20
DEGRÉ Sand Stripes



DES70
DEGRÉ Black Stripes

STUCCHI CONSIGLIATI / SUGGESTED GROUTS


BGT90 BRIXGROUT Cream

BGT20 BRIXGROUT Sand

BGT70 BRIXGROUT Black

STRIPES 28,6x28,6 11¹/₂"x11¹/₂"


BRIX *Design*



FRAME
28,6x28,6 11¹/₂"x11¹/₂"



DEF10
DEGRÉ White Frame




DEF20
DEGRÉ Sand Frame



DEF70
DEGRÉ Black Frame

DROP 28,6x28,6 11¹/₂"x11¹/₂"

MATTIA FRIGNANI *Design*




DROP
28,6x28,6 11¹/₂"x11¹/₂"



DEF010
DEGRÉ White Drop




DEF020
DEGRÉ Sand Drop



DEF070
DEGRÉ Black Drop

GLOSSY DROP 28,6x28,6 11¹/₂"x11¹/₂"

MATTIA FRIGNANI *Design*




GLOSSY DROP
28,6x28,6 11¹/₂"x11¹/₂"



DEFD10
DEGRÉ White Glossy Drop



DEFD20
DEGRÉ Sand Glossy Drop



DEFD70
DEGRÉ Black Glossy Drop

STUCCHI CONSIGLIATI / SUGGESTED GROUTS

BGT90 BRIXGROUT Cream

BGT20 BRIXGROUT Sand

BGT70 BRIXGROUT Black

Materiale adatto per uso esterno, interno, saune e piscine.
Material suitable for outdoor and indoor use, saunas and swimming pool.

Si consiglia fuga di 2 mm.
Tile spacing recommended 2 mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECH INFO



GRES PORCELLANATO NON SMALTATO
UNGLAZED PORCELAIN STONEWARE



SPESSORE / THICKNESS
8,5 mm_3^{11/32}" SQUARE
10 mm_7/8" HALF / BAR



ASSORBIMENTO DELL'ACQUA
WATER ABSORPTION
≤ 0,5% < 0,10%



RESISTENZA ALLA FLESSIONE
FLEXURAL STRENGTH
N/mm² 50÷60



RESISTENZA AL GELO
FROST RESISTANCE
Garantita / Guaranteed



RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO
RESISTANCE TO ACIDS AND ALKALIS
(except hydrofluoric acid)
Nessuna alterazione / No damage



DILATAZIONE TERMICA LINEARE
LINEAR THERMAL EXPANSION
6,6÷6,7x10⁻⁶



**CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
E D'ASPETTO**
DIMENSIONAL AND SURFACE QUALITY
Tolleranze minime nella 1a scelta /
Very low tolerance



COEFFICIENTE DI ATTRITO MEDIO
AVERAGE COEFFICIENT OF FRICTION
R9



RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE
LIGHT FASTNESS
Nessuna variazione/
No change of colours

■ valore standard / required standard

■ valore Brix / Brix value

CONSUMO DI STUCCO KG/MQ GROUT REQUIRED KG/SQ M

SQUARE
28,6x28,6 11^{1/2}"x11^{1/2}" 0,22 KG

HALF
28,6x57,4 11^{1/2}"x23" 0,22 KG

BAR
9,7x57,4 3^{13/16}"x23" 0,44 KG

MOSAIC
28,6x28,6 11^{1/2}"x11^{1/2}" 1,65 KG

HOME
28,6x57,4 11^{1/2}"x23" 2,20 KG

STRIPES
28,6x28,6 11^{1/2}"x11^{1/2}" 3,19 KG

FRAME
28,6x28,6 11^{1/2}"x11^{1/2}" 1,54 KG

DROP
28,6x28,6 11^{1/2}"x11^{1/2}" 1,54 KG

GLOSSY DROP
28,6x28,6 11^{1/2}"x11^{1/2}" 1,54 KG

CONSIGLI PER LA POSA LAYING GUIDE

1. POSA IN OPERA DEL MATERIALE

2. PRE-PROTEZIONE (facilita la fase di pulitura).
Dopo la posa in opera (prima di stuccare il materiale) procedere con la stesura di un prodotto protettivo anti-macchia per gres porcellanato non filmante (MP/90 della ditta FILA, GP6 della ditta MARBEC, o similari) mediante straccio, pennello o spruzzo.

3. STUCCATURA MATERIALE

4. PULITURA
A stuccatura avvenuta procedere immediatamente, senza lasciare asciugare lo stucco, alla pulitura con prodotto acido tamponato:

- bagnare la superficie
- frizionare con tamponi o spugne
- risciacquare con acqua

5. PROTEZIONE

A ripulitura avvenuta, procedere con la stesura dello stesso prodotto protettivo anti-macchia per gres porcellanato non filmante (MP/90 della ditta FILA, GP6 della ditta MARBEC, o similari) mediante straccio, pennello o spruzzo già utilizzato nella fase 2.
Il prodotto funge anche come impermeabilizzante delle fughe.

1. TILE FIXING

2. PRE-PROTECTION (it makes the cleaning phase easier).

After the tile fixing (before grouting the material) apply a stain-repellent non-filming product for fine porcelain stoneware (MP/90 by FILA; GP6 by MARBEC, or similar), using a mop, brush or spray.

3. GROUTING

4. CLEANING

Before allowing the grout to dry, clean it immediately, with an acidbased product:

- damp the surface
- rub with either a pad or a sponge
- rinse with water

5. PROTECTION

After cleaning, apply the same stain-repellent non-filming product for fine porcelain stoneware (MP/90 by FILA; GP6 by MARBEC, or similar), using a mop, a brush or spray as done in phase 2. The product will also waterproof the joints.